






## Установка

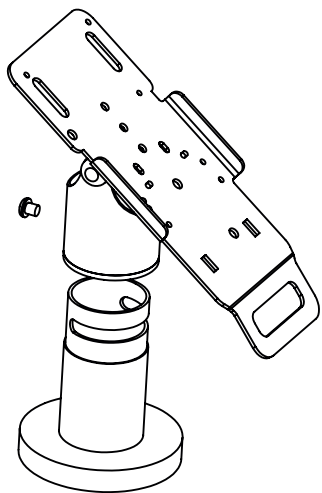

1. Отверните стопорный винт и снимите верхнюю часть кронштейна

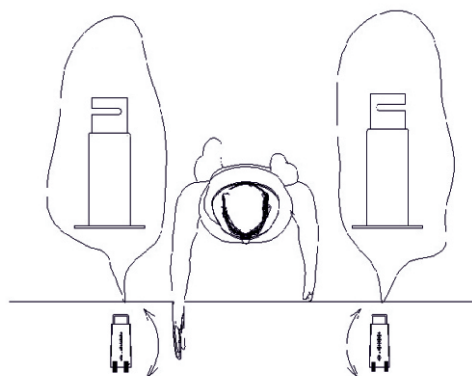

2. Спозиционируйте основание кронштейна в зависимости от места установки.

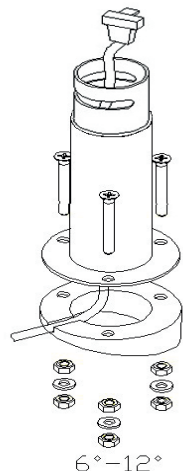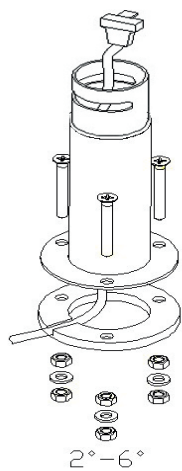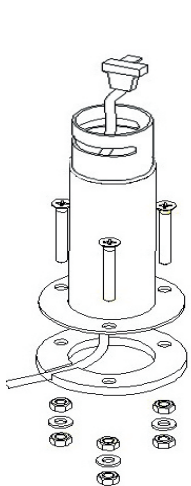

3. Установка кронштейна на поверхности с уклоном:  
– Уклон 2°...6° – на прямую кабельную проставку.  
– Уклон 2°...6° - на прямую кабельную проставку с двусторонним скотчем.  
– Уклон 6°...12° - на угловую кабельную проставку.


4. **Внимание!** Необходимо всегда пропускать кабель через корпус кронштейна во избежание его повреждения во время эксплуатации.

5. Установка устройств с захватом подписи на платформу

### а) PinPad PAX S300


Вкрутите с обратной стороны площадки в отв. “4” и “5” 2 винта M4x10.

Установите прибор на площадку, совместив выступающие ножки винтов с ответными отверстиями в нижней плоскости прибора. При помощи винта M5x10 через отв. “6” закрепите прибор на площадке.




### б) Ingenico ISC-250.

Установите в пазы на нижней грани прибора 2 винта с полукруглой головкой M5x16. Вкрутите с обратной стороны площадки в отв. “3” винт M4x16. Установите прибор на площадку так, чтобы винты M5x16 попали в отв. “1” и “2”. При помощи 2-х шайб и 2-х гаек M5 окончательно закрепите прибор на площадке

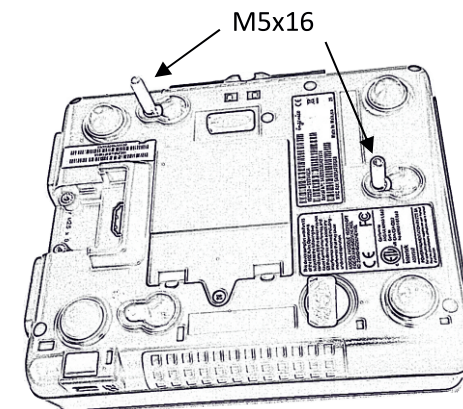

### в) VeriFone VX-820

Установить прибор на площадку, совместив ножки на нижней плоскости прибора с пазами “9”, “10” и “11”. При помощи 2-х винтов M2 x 8 через отв. “7” и “8” закрепите прибор на площадке.

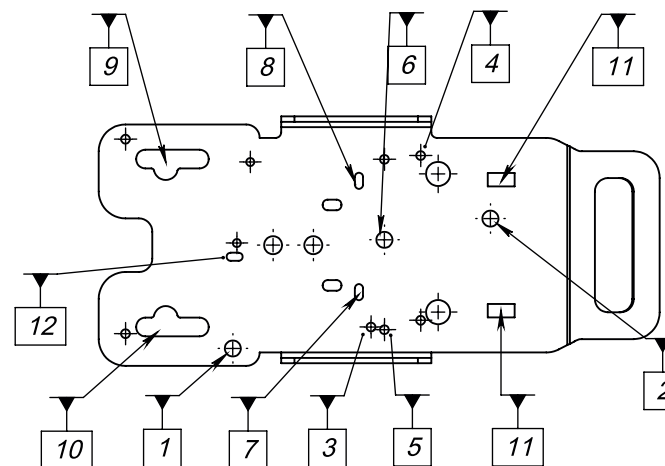

г) CASTLES. Установите устройство на позы 11 и прикрепите его к площадке винтом M2x8 через отверстие 12